

REPLAY 55 EVO

TERMORETRAIBILE MANUALE CARRELLATA - BARRA SALDANTE 540X390 MM



DESCRIZIONE

La gamma **REPLAY evo** offre modelli di confezionatrice a campana più basilci senza rinunciare alla qualità. Dotata di sistemi all'avanguardia nuovi ed esclusivi è la proposta più competitiva delle nuove macchine a campana **minipack®-torre**.

REPLAY 55 evo coniuga un contenuto tecnologico importante con una forma essenziale e compatta

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



minipack®
THE ORIGINAL PIONEER

per puntare sulla sostanza senza perdere di vista l'eccellenza, caratteristica di tutte le macchine **minipack®-torre**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	200V 1Ph 230v 1Ph
Potenza massima installata	3,35 kW (200V) 3,45 kW (230V)
Corrente massima	14,5 A (200V) 15 A (230V)
Produzione oraria	0-300
Dimensioni utili barre saldanti	540x390 mm
Dimensioni MAX prodotto	500x380x200 mm
Dimensioni MAX Bobina (Ø x lunghezza)	Ø250x600 mm
Altezza piano di lavoro	925 mm
Dimensioni macchina (campana aperta)	1260x810x1310 mm
Dimensioni macchina (campana chiusa)	1260x810x1165 mm
Peso (Netto/Lordo)	105/126 kg

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO




minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



minipack®
THE ORIGINAL PIONEER

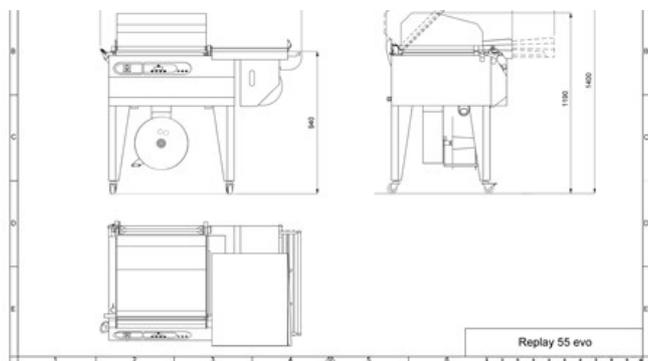

SOLUZIONI TECNICHE

- **Resistenze acciaio ultra performanti:** riduzione del 50% del tempo di retrazione e del 60% del tempo di riscaldamento
- **Soft Shrink regolazione velocità ventola:** termoretrazione perfetta anche su prodotti molto leggeri o flessibili. Le saldature non si aprono. Decibel rumore bassissimo. Brevettato in esclusiva
- **Stop Ventola Comfort Zone:** il fermo ventola è una soluzione "green" che permette un risparmio Energetico del 20% e maggiore comfort per l'operatore durante il confezionamento, visto che la ventola si ferma contemporaneamente all'apertura della campana
- **Nuova scheda ultima generazione:** componenti di qualità. Schermo a 4 cifre.

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151